




## Kit satellite

### CLICKFAST

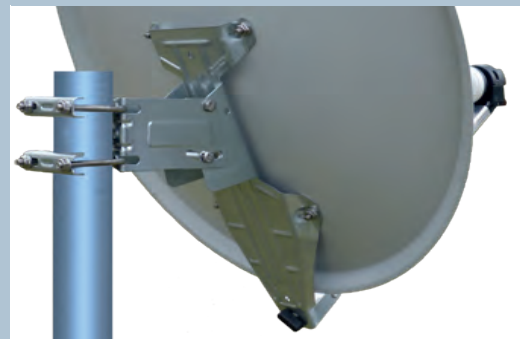

#### Caractéristiques techniques de la parabole

Fréquence (GHz)	10,7 - 12,75
Dimensions disque (mm)	708 X 653
Rendement (%)	> 74
Gain @ 10,7-12;75 GHz (dB)	36 @ 37,50
Discrimination de polarisation (dB)	22
Discrimination du lobe secondaire (dB)	> 27
Température de bruit @ 30° élévation (K)	46
Ratio F/D	0,65
Angle ouverture @ - 3 dB (deg)	> 2,7
Elévation opérationnelle (deg)	7 - 87
Angle offset de pointage (deg)	22
Diam mât (mm)	30 - 90
Prise au vent de survie (km/h)	40 m/s > 144
Température opérationnelle	- 30° C / + 70° C
Diamètre de la source (mm)	40
Prémontage de la monture en acier	Oui
Matière du disque et bracon	Aluminium
Couleurs de disque disponibles	Standart Anthracite Tuile
Section du bracon en aluminium (mm)	20 X 50

#### Les plus produit ...

- Montage ultra rapide
- Monture acier galvanisé
- Bracon prémonté (1)
- Support LNB prémonté (2)
- Ecrous sertis sur monture
- Ecrous six pans de 13 mm

#### Composition du kit ...

- 1 parabole CLICKFAST
- 1 LNB UST100
- 1 carton double cannelures

#### Infos logistique ...

- Référence : Clickfast
- Colisage : 1 kit = 1 carton
- 1 palette = 40 kits



Hot Line **0 899 707 205** Service 0,80 € / min  
+ prix appel

www.servimat.fr

(1) prémonté sur la monture  
(2) prémonté sur le bracon